



 **DRC**

CAS Tires

RADIAL
TRUCK & BUS TIRES

www.ktires.ru



ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Большой ресурс шины до износа протектора
- ▲ Низкое теплообразование
- ▲ Long tread life
- ▲ Low heat generated
- ▲ Высокая маневренность
- ▲ Экономия топлива
- ▲ Good steering
- ▲ Fuel saving



ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Большой ресурс шины до износа протектора
- ▲ Низкое теплообразование
- ▲ Long tread life
- ▲ Low heat generated
- ▲ Высокая маневренность
- ▲ Экономия топлива
- ▲ Good steering
- ▲ Fuel saving



ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Большой ресурс шины до износа протектора
- ▲ Низкое теплообразование
- ▲ Long tread life
- ▲ Low heat generated
- ▲ Высокая маневренность
- ▲ Экономия топлива
- ▲ Good steering
- ▲ Fuel saving

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ (одиночного типа/ сдвоенного типа)	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Single/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
			MM	MM	KG	MM		
11R22.5	14	TL	1055	278	2800/2650	17	8,25	L
	16	TL	1055	278	3000/2725	17	8,25	L
	16	TL	1055	278	3150/2900	17	8,25	M
295/80R22.5	16	TL	1054	297	3350/3075	17	9,00	L
	16	TL	1054	297	3550/3250	17	9,00	M
315/80R22.5	18	TL	1081	309	3750/3450	15,5	9,00	L
	18	TL	1081	309	3750/3450	15,5	9,00	M



РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ (одиночного типа/ сдвоенного типа)	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Single/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
			MM	MM	KG	MM		
11R22.5	14	TL	1048	278	2800/2650	14	8,25	L
	16	TL	1048	278	3000/2725	14	8,25	L
	16	TL	1048	278	3150/2900	14	8,25	M
12R22.5	18	TL	1086	305	3550/3250	14,5	9,00	L
	18	TL	1086	305	3550/3250	14,5	9,00	M



РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ (одиночного типа/ сдвоенного типа)	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Single/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
			MM	MM	KG	MM		
275/80R22.5	16	TL	1016	272	3075/2800	14,5	8,25	L
	16	TL	1016	272	3075/2800	14,5	8,25	M



Шины DRC соответствуют международным стандартам

www.kfires.ru



Европа

Япония

США

Бразилия

Индонезия

Индия

TT
(Tube Type)

шина
с камерой

TL
(Tube Less)

шина
бескамерная



D631

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Хорошие дорожные качества, плавный ход
- ▲ Сопротивление повреждению о камни, износостойкость
- ▲ Гибкость при эксплуатации как на сухих, так и на скользких дорогах
- ▲ Good navigation, Smooth operation
- ▲ Stone rejection and wear resistance
- ▲ Flexible use for both dry and slippery roads

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу словес корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ сдвоенного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter MM	Section Width MM	Max load Sngle/Dual KG	Tread Depth MM	Rim	Speed Symbol
11.00R20	18	TT	1085	292	3550/3250	16	8.00V	L



D641

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Хорошие дорожные качества, плавный ход
- ▲ Сопротивление повреждению о камни, износостойкость
- ▲ Гибкость при эксплуатации как на сухих, так и на скользких дорогах
- ▲ Good navigation, Smooth operation
- ▲ Stone rejection and wear resistance
- ▲ Flexible use for both dry and slippery roads

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу словес корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ сдвоенного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter MM	Section Width MM	Max load Sngle/Dual KG	Tread Depth MM	Rim	Speed Symbol
295/75R22.5	14	TL	1031	284	2800/2575	18	8,25	M
	16	TL	1031	284	3000/2725	18	8,25	M



D651

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Большой ресурс шины до износа протектора
- ▲ Высокая маневренность
- ▲ Низкое теплообразование
- ▲ Экономия топлива
- ▲ Long tread life
- ▲ Good steering
- ▲ Low heat generated
- ▲ Fuel saving

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу словес корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ сдвоенного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter MM	Section Width MM	Max load Sngle/Dual KG	Tread Depth MM	Rim	Speed Symbol
10.00R20	18	TT	1050	271	3250/3000	13.5	7.50V	L
11.00R20	18	TT	1083	286	3550/3250	15	8.00V	L



DRC tire conform to the international standards

www.ktfires.ru



Europe

Japan

USA

Brazil

Indonesia

India



D661

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Рисунок протектора обеспечивает стойкость к повреждениям от камней
- ▲ Способствует экономии топлива
- ▲ Обеспечивает плавный ход на высокой скорости
- ▲ Tread pattern is designed as anti - rock
- ▲ Help vehicles save fuel
- ▲ Help vehicles operate softly at high speed

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ сдвоенного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Sngle/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
			MM	MM	KG	MM		
385/65R22.5	20	TL	1072	382	4500	16	11,75	M



D681

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Хорошие дорожные качества, плавный ход
- ▲ Сопротивление повреждениям о камни, износостойкость
- ▲ Гибкость при эксплуатации как на сухих, так и на скользких дорогах
- ▲ Good navigation, Smooth operation
- ▲ Stone rejection and wear resistance
- ▲ Flexible use for both dry and slippery roads

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ сдвоенного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Sngle/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
			MM	MM	KG	MM		
12R22.5	18	TL	1086	305	3550/3250	14,5	9,00	L
	18	TL	1086	305	3550/3250	14,5	9,00	M
11R22.5	16	TL	1050	278	3150/2900	14,5	8,25	M



D711

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Смешанный рисунок протектора для обеспечения лучшей нагрузочной способности и хорошего сцепления с дорогой
- ▲ Подходит для ведущих колёс
- ▲ Mixed up tread patterns for better loadability cut resistance and firm road grip
- ▲ Suitable for driving wheel position

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ сдвоенного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Sngle/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
			MM	MM	KG	MM		
385/65R22.5	20	TL	1072	382	4500 (160)	16,5	11,75	K
	20	TL	1072	382	4500 (160)	16,5	11,75	M



Шины DRC соответствуют международным стандартам

www.ktires.ru



Европа

Япония

США

Бразилия

Индонезия

Индия



D721

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Большой ресурс шины до износа протектора
- ▲ Низкое теплообразование
- ▲ Long tread life
- ▲ Low heat generated
- ▲ Suitable for driving wheel position
- ▲ Firm road grip

- ▲ Подходит для ведущих колёс
- ▲ Хорошее сцепление с дорогой

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ свадного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Single/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
275/80R22.5	16	TL	1030	272	3250/3000	21	8,25	L
295/80R22.5	16	TL	1063	297	3550/3250	21	9,00	M
	18	TL	1063	297	3550/3250	21	9,00	M
315/80R22.5	20	TL	1096	309	4000/3650	22,5	9,00	M



D731

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Большой ресурс шины до износа протектора
- ▲ Низкое теплообразование
- ▲ Long tread life
- ▲ Low heat generated
- ▲ Suitable for driving wheel position
- ▲ Firm road grip

- ▲ Подходит для ведущих колёс
- ▲ Хорошее сцепление с дорогой

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ свадного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Single/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
11R22.5	16	TL	1064	278	3150/219	21	8,25	M



D741

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Большой ресурс шины до износа протектора
- ▲ Низкое теплообразование
- ▲ Long tread life
- ▲ Low heat generated
- ▲ Suitable for driving wheel position
- ▲ Firm road grip

- ▲ Подходит для ведущих колёс
- ▲ Хорошее сцепление с дорогой

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ свадного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Single/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
11R22.5	14	TL	1065	278	2800/2650	20,5	8,25	M
	16	TL	1065	278	3150/2900	20,5	8,25	K
	18	TL	1065	278	3150/2900	20,5	8,25	M
12.00R20	20	TT	1132	306	4000/3650	21	8,50	K
295/75R22.5	16	TL	1062	278	3150/2900	20,5	8,25	M



DRC tire conform to the international standards

www.ktfires.ru



Europe

Japan

USA

Brazil

Indonesia

India



D751

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Большой ресурс шины до износа протектора
- ▲ Подходит для ведущих колёс
- ▲ Низкое теплообразование
- ▲ Хорошее сцепление с дорогой
- ▲ Long tread life
- ▲ Low heat generated
- ▲ Suitable for driving wheel position
- ▲ Firm road grip

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ сдвоенного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Single/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
295/75R22.5	16	TL	1021	284	3250/3000	20,5	9,00	L



D811

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Высокая нагрузочная способность, повышенная устойчивость к порезам
- ▲ Усовершенствованная конструкция шины, подходит для любого расположения колеса
- ▲ Хорошо подходит для дорог с гравийным покрытием с гравием средней крупности
- ▲ High loadability and improve cut resistance
- ▲ Advanced tire design, suitable for all position
- ▲ Work well on small gravel roads which have medium range

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ сдвоенного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Single/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
11.00R20	18	TT	1088	286	3550/3250	16,5	8,00V	K
12.00R20	20	TT	1127	306	4000/3650	17,5	8,50V	K
315/80R20	20	TL	1086	309	4000/3650	17,5	9,00	L



D821

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Высокая нагрузочная способность, повышенная устойчивость к порезам
- ▲ Усовершенствованная конструкция шины, подходит для любого расположения колеса
- ▲ Высокое рассеивание тепла и хорошие дренажные характеристики
- ▲ High loadability and improve cut resistance
- ▲ Advanced tire design, suitable for all position
- ▲ Good heat dissipation and well drainage

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ сдвоенного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Single/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
10.00R20	18	TT	1054	271	3250/3000	16	7,50V	K
11.00R20	18	TT	1092	286	3550/3250	18,5	8,00V	K
12.00R20	20	TT	1130	306	4000/3650	19,5	8,50V	K
12R22.5	18	TL	1094	305	3550/3250	17,5	9,00	K



Шины DRC соответствуют международным стандартам

www.kfires.ru



Европа

Япония

США

Бразилия

Индонезия

Индия



D831

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPECIFICATIONS

- ▲ Высокая нагрузочная способность, повышенная устойчивость к порезам
- ▲ Усовершенствованная конструкция шины, подходит для любого расположения колеса
- ▲ Высокое рассеивание тепла и хорошие дренажные характеристики
- ▲ High loadability and improve cut resistance
- ▲ Advanced tire design, suitable for all position
- ▲ Good heat dissipation and well drainage

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ (одиночного типа/сдвоенного типа)	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Single/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
9.00R20	16	TT	1028	255	2800/2650	18	7.00	K



D841

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPECIFICATIONS

- ▲ Высокая нагрузочная способность, повышенная устойчивость к порезам
- ▲ Усовершенствованная конструкция шины, подходит для любого расположения колеса
- ▲ Высокое рассеивание тепла и хорошие дренажные характеристики
- ▲ High loadability and improve cut resistance
- ▲ Advanced tire design, suitable for all position
- ▲ Good heat dissipation and well drainage

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ (одиночного типа/сдвоенного типа)	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Single/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
10.00R20	18	TT	1054	271	3250/3000	15,5	7,50V	K
11.00R20	18	TT	1085	286	3550/3250	16	8,00V	K



D842

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPECIFICATIONS

- ▲ Рисунок протектора предназначен для эксплуатации на дорогах со смешанным покрытием
- ▲ Стойкость к повреждению от камней, плавный ход грузового автомобиля
- ▲ Высокое рассеивание тепла и хорошие дренажные характеристики
- ▲ Tread pattern is designed for using on mix roads
- ▲ Stone rejection, trucks operate softly
- ▲ Good heat dissipation and well drainage

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ (одиночного типа/сдвоенного типа)	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter	Section Width	Max load Single/Dual	Tread Depth	Rim	Speed Symbol
9.00R20	16	TT	1022	255	2800/2650	16	7.00	K





D851

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPECIFICATIONS

- ▲ Высокая нагрузочная способность, повышенная устойчивость к порезам
- ▲ Усовершенствованная конструкция шины, подходит для любого расположения колеса
- ▲ Высокое рассеивание тепла и хорошие дренажные характеристики
- ▲ High loadability and improve cut resistance
- ▲ Advanced tire design, suitable for all position
- ▲ Good heat dissipation and well drainage

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ двухосного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter MM	Section Width MM	Max load Single/Dual KG	Tread Depth MM	Rim	Speed Symbol
275/80R22.5	16	TL	1024	272	3250/3000	17,5	8,25	L
295/80R22.5	18	TL	1058	297	3550/3250	18	9,00	L



D861

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPECIFICATIONS

- ▲ Высокая нагрузочная способность, повышенная устойчивость к порезам
- ▲ Усовершенствованная конструкция шины, подходит для любого расположения колеса
- ▲ Высокое рассеивание тепла и хорошие дренажные характеристики
- ▲ High loadability and improve cut resistance
- ▲ Advanced tire design, suitable for all position
- ▲ Good heat dissipation and well drainage

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ двухосного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter MM	Section Width MM	Max load Single/Dual KG	Tread Depth MM	Rim	Speed Symbol
10.00R20	18	TT	1061	271	3250/3000	18,5	7,50V	K



D911

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPECIFICATIONS

- ▲ Повышенная устойчивость к порезам и длительный срок службы
- ▲ Хорошая нагрузочная способность и тормозные характеристики, подходит для гравийных и скользких дорог
- ▲ Improve cut resistance and increase durability
- ▲ Loadability and good braking, Suitable for gravel and slippery roads

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ двухосного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter MM	Section Width MM	Max load Single/Dual KG	Tread Depth MM	Rim	Speed Symbol
10.00R20	18	TT	1071	271	3250/3000	23,5	7,50V	F
11.00R20	18	TT	1105	292	3550/3250	23,5	8,00V	F
12.00R20	20	TT	1140	306	4000/3650	23,5	8,50V	F
12R22.5	18	TL	1106	305	3550/3250	23,5	9,00	F



Шины DRC соответствуют международным стандартам

www.kfires.ru



Европа

Япония

США

Бразилия

Индонезия

Индия



D921

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Повышенная устойчивость к порезам и длительный срок службы
- ▲ Хорошая нагрузочная способность и тормозные характеристики, подходит для гравийных и скользких дорог

- ▲ Improve cut resistance and increase durability
- ▲ Loadability and good braking, Suitable for gravel and slippery roads

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ сдвоенного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter MM	Section Width MM	Max load Sgle/Dual KG	Tread Depth MM	Rim	Speed Symbol
315/80R22.5	20	TL	1095	309	4000/3650	22	9,00	K
12R22.5	20	TL	1095	308	4000/3650	22	9,00	K



D931

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Повышенная устойчивость к порезам и длительный срок службы
- ▲ Хорошая нагрузочная способность и тормозные характеристики, подходит для гравийных и скользких дорог

- ▲ Improve cut resistance and increase durability
- ▲ Loadability and good braking, Suitable for gravel and slippery roads

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ сдвоенного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter MM	Section Width MM	Max load Sgle/Dual KG	Tread Depth MM	Rim	Speed Symbol
12.00R24	20	TT	1249	308	4500/4125	31	8,50V	F



D941

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

- ▲ Повышенная устойчивость к порезам и длительный срок службы
- ▲ Хорошая нагрузочная способность и тормозные характеристики, подходит для гравийных и скользких дорог

- ▲ Improve cut resistance and increase durability
- ▲ Loadability and good braking, Suitable for gravel and slippery roads

РАЗМЕР	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда)	ТИП	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ одиночного типа/ сдвоенного типа	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ИНДЕКС СКОРОСТИ
Size	Ply rating	Type	Overall Diameter MM	Section Width MM	Max load Sgle/Dual KG	Tread Depth MM	Rim	Speed Symbol
275/80R22.5	16	TL	1033	272	3250/3000	22	8,25	L
295/80R22.5	18	TL	1066	297	3350/3250	23	9,00	L



[illegible]

www.ktires.ru



[illegible]



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ


ООО "Квадрат"

г. Владивосток,

ул. Пр-т Красного Знамени, 82В, офис 212

Тел.: 8 914 723 0678

E-mail: info@ktires.ru

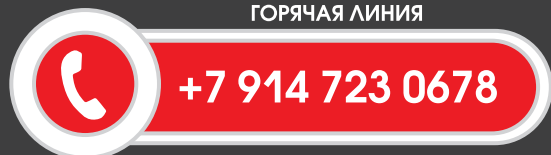

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

+7 914 723 0678

www.ktires.ru